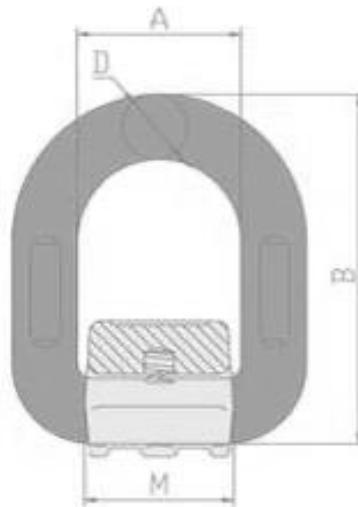
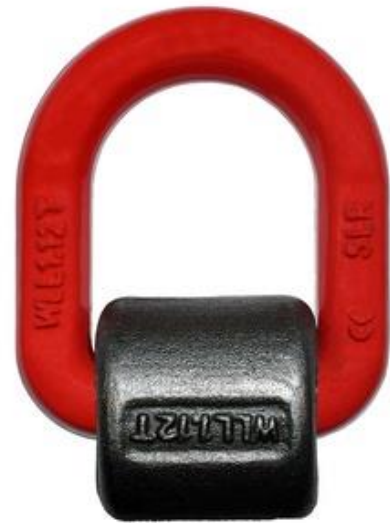











## Oko navarovacie s pružinou

Navarovacia D - oko. Viazacie oká v tvare D sú určené na navarenie napríklad na automobilové konštrukcie alebo strojné časti. Slúži na uchytenie bremená k viazacím. Navarovacie oko obsahuje integrovanú pružinu, ktorá spôsobuje, že oko zostáva v požadovanej polohe. Je teda neustále fixované a nehýbe sa. Rozsah pohybu oka je 180 °. Plocha pre navarenie obsahuje výstupky, ktoré vytvárajú priestor pre zvar. Oko je určené pre navarenie na rovnú plochu.



Nosnosť	A	B	D	M	Hmotnosť
t	mm				kg
1,12	41	78,5	13	37	0,5
2	42	88	14	40	0,7
3,15	45	94	17	42,5	0,8
5,3	55	118	22	61	1,6
8	70	141	26,5	70,5	2,8

Spôsob viazania										
Počet bodov	1	1	2	2	2	2	3 alebo 4	3 alebo 4		
Uhol sklonu	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°		0°-45°	45°-60°	
Typ	Nosnosť v tonách									
1,12 t	1,12	1,12	2,24	2,24	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12
2 t	2	2	4	4	2,8	2	2	4	3	2
3,15 t	3,15	3,15	6,3	6,3	4,4	3,15	3,15	6,3	4,7	3,15
5,3 t	5,3	5,3	10,6	10,6	7,4	5,3	5,3	11,2	7,9	5,3
8 t	8	8	16	16	11,3	8	8	16	12	8