

Vlastnosti:


- Zariadenie na zabránenie preťaženiu, ktoré zabraňuje nebezpečným preťaženiam kladkostrojov.
- Nízka pracovná sila v plnej výške v dôsledku podpory ložísk a pohonu.
- Extrémne bezpečná prevádzka vďaka dvojitému brzdovému systému.
- Samozatváracia brzda s trecími kotúčmi bez azbestu.
- Reťazové kolesá sú vyrobené z presnej a odolnej legovanej ocele.
- Závesné a záťažové háky s bezpečnostnými západkami.
- Zaťažovacie háčiky sa podliehajú preťaženiu namiesto pretrhnutia drviny.
- Pozinkovaný nosný reťaz (stupeň 80 vlgS EN 818-7).
- Pozinkovaný ručný reťaz.
- Spoľahlivá oceľová doska s oranžovou povrchovou úpravou (prášková farba) s REMA pozíciou.
- Reťazový kladkostroj je testovaný CE a TÜV / GS.

Štandardné rozmery:

- Výška zdvihu 3 metre.
- Výška rukoväti 2,5 metra

Možnosť:

- Dostupné v akýchkoľvek iných zdvihačích a prevádzkových výškach

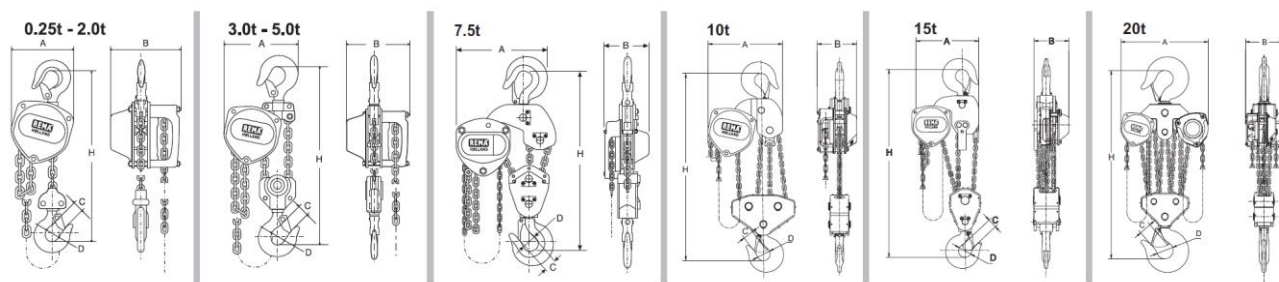

Typ	Zaťaženie (kg)	Ručná sila (kg)	Reťaz (mm)	Ručná reťaz (mm)	Konštrukčná výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť reťaze (kg/m)
REMA X-CH	250	23,5	4,0x12	5,0x 23,7	280	6	0,35
REMA X-CH	500	24,9	5,0x15	5,0x 23,7	280	9	0,55
REMA X-CH	1000	28,4	6,3x19	5,0x 23,7	330	12	0,80
REMA X-CH	1500	30,8	7,1x21	5,0x 23,7	360	16	1,08
REMA X-CH	2000	34,3	8,0x24	5,0x 23,7	385	20	1,41
REMA X-CH	3000	34,3	7,1x21	5,0x 23,7	510	24	1,80
REMA X-CH	5000	37,2	9,0x27	5,0x 23,7	615	37	1,80
REMA X-CH	10000	40	9,0x27	5,0x 23,7	820	104,6	1,80
Typ	Zaťaženie (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	
REMA X-CH	250	108	106	20	30	280	
REMA X-CH	500	130	128	22	34	280	
REMA X-CH	1000	150	142	26	39	330	
REMA X-CH	1500	170	158	29	42	360	
REMA X-CH	2000	185	175	35	49	385	
REMA X-CH	3000	220	158	37	50	510	
REMA X-CH	5000	255	183	43	60	615	
REMA X-CH	10000	360	183	47	65	820	

Všetko pre zdvíhanie, kotvenie, prenášanie a manipuláciu s bremenami nájdete u nás.