

Vertikálne svorka TSEU-A


Univerzálna ťažná svorka s nastaviteľným extra veľkými otvorenými čeľustami. Na vertikálne zdvíhanie, prepravu a otáčanie všetkých oceľových dosiek a konštrukcií zo všetkých pozícií.

- Nastaviteľný otvor čeľuste od: 0 do 95 mm
- 3 rôzne polohy čeľustí. Nastaviteľné po 30 mm
- Pracovný limit (WLL) 3000 kg. Min. WLL je 10% z max. WLL
- Povrch platne materiálu musí mať tvrdosť max. Hrc 37/345 Hb

Funkcie a výhody

Na rôzne druhy úloh je potrebná iba jedna svorka. Rovnakú svorku je možné použiť aj v prípade, že je potrebný veľký otvor čeľuste. S kĺbovým zdvíhacím háčikom pre univerzálnu flexibilitu zdvíhania v rôznych uhloch. Kĺbové zdvíhacie zariadenie zaisťuje prítlak v každej polohe, a to aj pri bočnom zaťažení do 90 stupňov. Pri zdvíhaní v uhle vyššom ako 45 stupňov sa znižuje nosnosť. Dlhšie platne sa dajú zdvíhať bez použitia rozpierneho lúča, keď sa používajú dve svorky na reťazi s dvoma odnožami. Vždy je vybavený bezpečnostným mechanizmom, ktorý zaisťuje, že svorka sa pri pôsobení zdvíhacej sily a pri znižovaní bremena nekĺzne.

- Štandardne s 2 otočnými čapmi pre extra upínaciu silu
- Svorka je zaistená v zatvorenej aj otvorenej polohe
- Ľahký dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Tvrdé kvalitné vysokovýkonné zvarané telo telesa
- Ľahko vymeniteľné diely, ktoré sú na požiadanie k dispozícii na údržbu

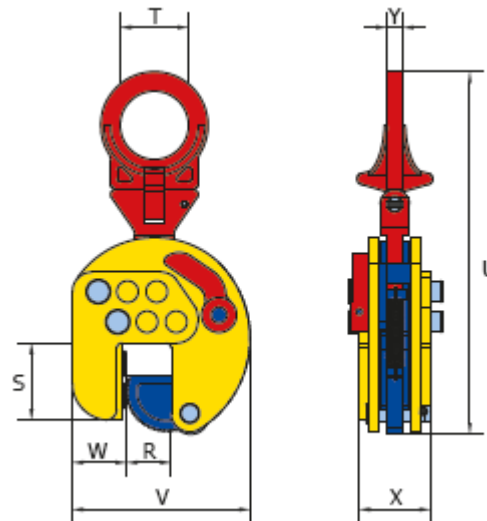

Typ	Nosnosť kg	Otvor čeľustí	Rozmery mm							Hmotnosť kg
			S	T	U	V	W	X	Y	
3TSEU	3000	0-95	80	70	370	185-245	55	73	16	11