

PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU

ANTI-SLIPOVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

SEKTOROVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

TRUCK "SEKTOR" A TRUCK "SUPER SEKTOR"

Rýchla montáž snehovej reťaze pre nákladné vozidlá, špeciálny systém, vyrobený zo štvorcovej reťaze \varnothing 7 mm. Štvorcová reťaz vyrobená zo špeciálnej zliatiny, vytvrdená do hĺbky. Navrhnuté pre ťažké a veľmi náročné pracovné podmienky. Montáž pásu umožňuje namontovať reťaz na koleso čiastočne zachytené na zemi. Odporúčané min. počet sektorov na kolesách - 3 kusy, optimálne 6 položiek.

1. Namontujte reťaz na pneumatiku tak, aby sa napínacia svorka (A) nachádzala na vonkajšej strane kolesa (obrázok 1).
2. Zatiahnite reťaz na pneumatike tak, aby bočné háčiky (B) na vnútornej aj vonkajšej strane kolesa neprekryli behúň pneumatiky.
3. Z vnútornej strany kolesa (obrázok 2) zasuňte montážny pás (C) cez otvor v ráfiku a zasuňte ho do napínacieho zariadenia umiestneného na vonkajšej strane kolesa.
4. Použite rameno svorky na napnutie montážneho pásu, dávajte pozor, aby ochranný pás zabránil jeho opotrebovaniu na okraji ráfika.
5. Uzamknite napínacie svorky.


Dodržujte následne upozornenia:

- Upínací pás nasadíte tak aby neprekryval ventil pneumatiky
- Obmedziť rýchlosť jazdy na 50 km / h
- Používajte reťaze na jazdu na zasnežených alebo mäkkých povrchoch
- Náhle zrýchlenie a brzdenie je zakázané
- Používanie nadmerne opotrebovaných reťazí je zakázané

Obrázok 1. Vonkajšia strana kolesa



Obr.2 Vnútorňa strana kolesa

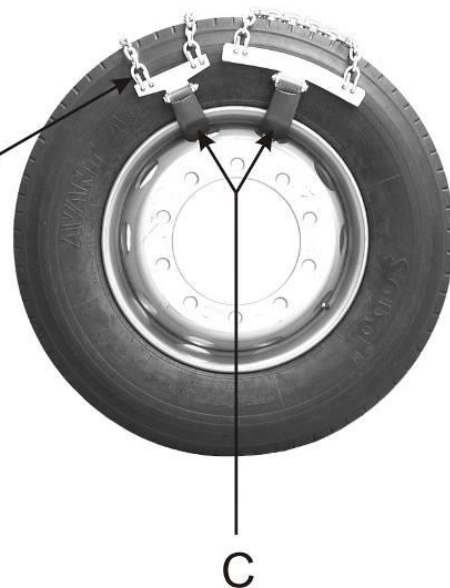

Tabuľka rozmerov pneumatík

TRUCK SEKTOR	20''	22,5''	24,5''
		11.00x22.5	
		12.00x22.5	
		13x22.5	
		275 / 70x22.5	
	10.00x20	275 / 80x22.5	305 / 75x24,5
1	11.00x20	295 / 70x22.5	315 / 75x24,5
	12.00x20	295 / 80x22.5	
		305 / 70x22.5	
		315 / 70x22.5	
		315 / 75x22.5	
		315 / 80x22.5	

